


Rotomac 340

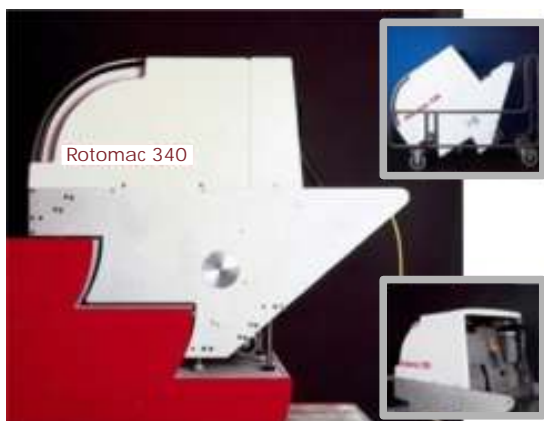

Eskalátorový istící stroj Rotomac

je jediný istící stroj na světě, který dokáže automaticky a hloubkově čistit zároveň horizontální i vertikální část eskalátorových schodů bez jakéhokoli jejich poškození i narušení.

V porovnání s běžnými mycími metodami (únavné a neefektivní ruční čištění) je Rotomac 340 bezpečný, snadno ovladatelný istící stroj s dle požadavků na vysokou efektivitu realizovaného úklidu. Zajišťuje rychlé, spolehlivé a mimořádně účinné čištění veškerých viditelných částí jednotlivých schodů.

Model	Rotomac 340	
istící systém		
Pracovní šířka	cm	52
Nádrž čistícího roztoku	l	15
Nádrž odpadního roztoku	l	15
Mycí hlava:		
- Otáčky	ot./min.	35
- Počet kartáčů	ks	6
- Výkon motoru	W	750
- Výkon motoru sání	W	1500
- Celková spotřeba	kW	2,29
Výška schodu	cm	18,5 - 23
Frekvence	Hz	50
Sací výkon	m ³ /hod	162
Napětí	V	230
Úroveň hluku	dB(A)	72
Délka kabelu	m	30
Hmotnost stroje bez náplně	kg	155
Hmotnost stroje celková	kg	170
Rozměry d x š x v	cm	135 x 53,6 x 125
Typ krytí	I / II / III	I

- k obsluze i p eprav sta í pouze jeden pracovník
- mokré čištění veškerých viditelných částí schodů
- souběžné čištění horizontální i vertikální části schodu
- nastavitelná výška schodu mezi 18,5 - 23 cm
- jednoduché ovládání
- volba 3 předprogramovaných čistících cyklů
- úsporná spotřeba vody a detergentů
- snadná výměna kartáčů

Rotofast 500



Model	Rotofast 500	
istící systém		
Pracovní šířka	cm	2x 22
Nádrž čistícího roztoku	l	35
Nádrž odpadního roztoku	l	40
Mycí hlava:		
- Otáčky	ot./min.	35
- Počet kartáčů	ks	6
- Výkon motoru kartáčů	W	1800
- Výkon motoru sání	W	2000
- Celková spotřeba	kW	2,29
Frekvence	Hz	50
Sací výkon	l/min	5400
Napětí	V	230
Úroveň hluku	dB(A)	63
Délka kabelu	m	30
Hmotnost stroje Rotofast	kg	72
Hmotnost stroje sání	kg	30
Rozměry d x š x v Rotofastu	cm	60 x 43,5 x 48
Rozměry d x š x v vysavače	cm	80 x 53 x 94

Travelátorový / Eskalátorový stroj Rotofast 500

zajišťuje rychlé, účinné a kompletní čištění pohyblivých travelátorů bez jakéhokoli jejich poškození i narušení. Optimálních výsledků úklidu je u stroje dosaženo díky využití speciálních kontrarotačních kartáčů společně s patentovaným vysávacím systémem. Rotofast 500 umožňuje jak suchý způsob čištění, tak i mokrou speciálně vyvinutým mycím roztokem. Výkonný, integrovaný vysávací systém zabraňuje vniknutí mycího roztoku do mechanických i elektronických částí travelátoru a umožňuje bezpečný, bezproblémový úklid.

- rychlé kvalitní čištění všech známých typů travelátorů
- vynikající výsledky úklidu
- odstraní i vysoce odolnou špínu
- viditelně odstraní veškerý mycí roztok
- speciální kontrarotační kartáče
- snadná manipulace a oprava stroje
- kompaktní rozměry a elegantní design
- speciálně vyvinutý detergent



[Speciální čistící přípravek na eskalátory a travelátory SORMESCAL - 10 litrů kanystr](#)

Veškeré podrobné informace o této technice obdržíte na vyžádání, kontaktujte středisko Modletice.